

MODELO BRUSELAS C

COSTADOS metálicos en perfil rectangular de acero conformado en frío, medidas 80x40x1,5 mm., calidad ST-37.

Soldadura al arco con hilo continuo.

Zapata de fijación al suelo estampada en acero de 2 mm.

Apoyabrazos en poliuretano integral, acabado rugoso, color negro.

Embellecedores final de fila tapizados.

Pintura epoxi polvo, secado al horno, capa 80/90 micras.

RESPALDO anatómico, tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío, ignífugo. Indeformable. Interior metálico formado por bastidor de tubo de acero laminado en frío, calidad ST-37, curvado. Muelles ondulados de 3 mm. de acero.

Alojado en carcasa de polipropileno que arma la butaca y protege la tapicería. Color negro.

ASIENTO muy confortable, tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío, autoextinguible. Bastidor metálico de acero laminado en frío calidad ST-37, curvado. Muelles ondulados de 3 mm. de acero.

Elevación automática por doble resorte para mayor resistencia y un perfecto nivelado. Soporte de ejes en polipropileno copolímero con puentes de seguridad. (certificado mínimo 500.000 ciclos).

Alojado en carcasa de polipropileno, color negro, que protege la tapicería con perforaciones para mejorar acústica.

Opción asiento funda completa.

TAPICERÍA: ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006 de fecha 17 de marzo:

Antiguo M-1, actual "pasa ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1:
fuente de ignición: cigarrillo en combustión.

UNE-EN 1021-2:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 2:
fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.

NUMERACIÓN de fila y butaca.

FIJACIÓN al suelo mediante tornillería y tacos especiales, según tipo de suelo.

**ANCHURA ENTRE EJES DESDE 50 CM (MÍNIMO EXIGIDO POR LEY), HASTA 60 CM. NOS ADAPTAMOS A LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE
ALTURA 100 CM.**


BUTACA FABRICADA SEGÚN NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001, MEDIOAMBIENTE 14001 Y ECODISEÑO 14006.

CERTIFICADO MEDIANTE ENSAYO EN LABORATORIO HOMOLOGADO PARA USO PÚBLICO SEVERO NIVEL 4



SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA "EZCARAY"
Ctra. Santo Domingo, 49-51 Apdo. De Correos 105
Tel. 941 35 40 54 Fax. 941 35 45 23
Exportación. Tel. (+34) 941 35 40 54 Fax. (+34) 941 42 7628

26280 EZCARAY <http://www.ezcarayseating.es>
La Rioja – España e-mail: ezcaray@ezcarayseating.es

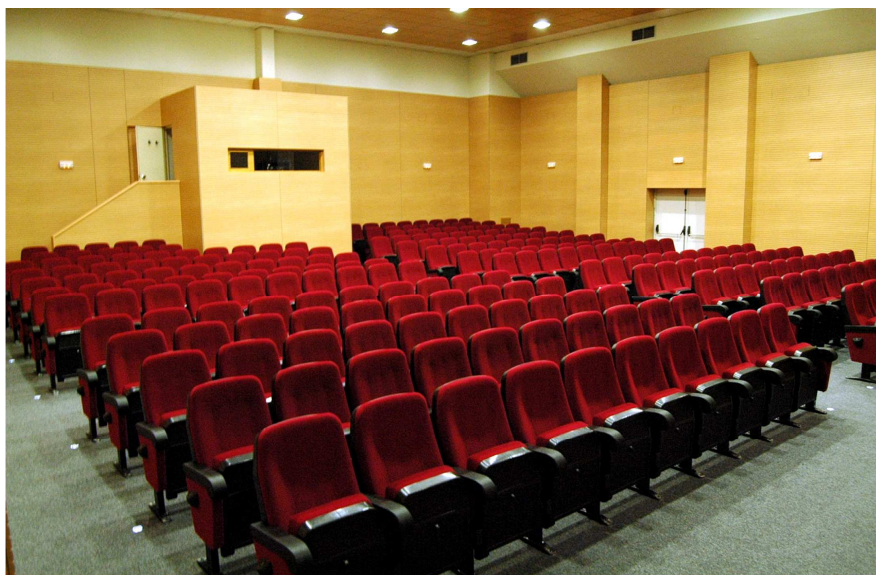

BUTACAS PARA TEATROS, AUDITORIOS, CINES, CONGRESOS Y CENTROS DE COLECTIVIDADES.
INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS EL 26-11-1955 CON EL N°6912. CIF. F-26006841